

JUCIホイール

ポリアセタール樹脂（POM）成形品の外輪、内輪に多数個配列したニードルローラを低トルク機能のリテーナーで支持した耐荷重、耐磨耗性、静音性等のすぐれた本格的な耐食性のホイールです。



耐荷重（300rpm 温度23℃）
 JP型 15～18kg（軽荷重用）
 JU型 25～30kg（中荷重用）
 使用温度 -40℃～80℃

●特長

- 従来のプレス品ホイールより耐荷重にすぐれ、炭素鋼(カーボン)軸受と同等の耐久力があります。
- 低トルク機能リテーナーでホイールは極めて潤滑に回転します。
- 高精度設計でホイールのタテ、ヨコ振れが少なく、静音性が抜群です。
- 耐水、耐食性にすぐれ、且軽量でメンテナンスがフリーです。

(mm)




品名	外径 D	外輪巾 B	内径 d	内輪巾 b	ニードルローラー	許容荷重(kg)
JP3612A	36	12	8.2	16	φ2.5×9=11本入 JP型のニードルローラーはすべてアセタール樹脂成形品を使用。	15
JP3612AL	36	12	8.2	25		15
JP3612B	36	12	6.4	16		15
JP3612BL	36	12	6.4	25		15
JP3612BLL	36	12	6.4	27		15
JU3612A	36	12	8.2	16	φ2.5×9=11本入 JU型のニードルローラーはすべてステンレスSUS304を使用。	25
JU3612AL	36	12	8.2	25		25
JU3612B	36	12	6.4	16		25
JU3612BL	36	12	6.4	25		25
JU3612BLL	36	12	6.4	27		25

品名	外径 D	外輪巾 B	内径 d	内輪巾 b	ニードルローラー	許容荷重(kg)
JP3812A	38	12	8.2	16	φ2.5×9=11本入 JP型のニードルローラーはすべてアセタール樹脂成形品を使用。	15
JP3812AL	38	12	8.2	25		15
JP3812B	38	12	6.4	16		15
JP3812BL	38	12	6.4	25		15
JP3812BLL	38	12	6.4	27		15
JU3812A	38	12	8.2	16	φ2.5×9=11本入 JU型のニードルローラーはすべてステンレスSUS304を使用。	25
JU3812AL	38	12	8.2	25		25
JU3812B	38	12	6.4	16		25
JU3812BL	38	12	6.4	25		25
JU3812BLL	38	12	6.4	27		25

品名	外径 D	外輪巾 B	内径 d	内輪巾 b	ニードルローラー	許容荷重(kg)
JP4012A	40	12	8.2	16	φ2.5×9=11本入 JP型のニードルローラーはすべてアセタール樹脂成形品を使用。	15
JP4012AL	40	12	8.2	25		15
JP4012B	40	12	6.4	16		15
JP4012BL	40	12	6.4	25		15
JP4012BLL	40	12	6.4	27		15
JU4012A	40	12	8.2	16	φ2.5×9=11本入 JU型のニードルローラーはすべてステンレスSUS304を使用。	25
JU4012AL	40	12	8.2	25		25
JU4012B	40	12	6.4	16		25
JU4012BL	40	12	6.4	25		25
JU4012BLL	40	12	6.4	27		25

品名	外径 D	外輪巾 B	内径 d	内輪巾 b	ニードルローラー	許容荷重(kg)
JP3850AW	38	50	8.2	55	φ2.5×9=11本入 JP型のニードルローラーはすべてアセタール樹脂成形品を使用。	15
JP4020AL	40	20	8.2	25		15
JP4020BL	40	20	6.4	25		15
JP4020BLL	40	20	6.4	27		15
JU3850AW	38	50	8.2	55	φ2.5×9=11本入 JP型のニードルローラーはすべてステンレスSUS304を使用。	25
JU4020AL	40	20	8.2	25		25
JU4020BL	40	20	6.4	25		25
JU4020BLL	40	20	6.4	27		25

品名	外径 D	外輪巾 B	内径 d	内輪巾 b	ニードルローラー	許容荷重(kg)
JP4617AL	46	17	8.2	25	φ2.5×11本入 JP型のニードルローラーはすべてアセタール樹脂成形品を使用。	18
JP4617BL	46	17	6.4	25		18
JP5016AL	50	16	8.2	25		18
JP5016BL	50	16	6.4	25		18
JP5020AL	50	20	8.2	25		18
JP5020BL	50	20	6.4	25		18
JP5050AW	48.6	50	8.2	55		18
JU4617AL	46	17	8.2	25	φ2.5×11本入 JP型のニードルローラーはすべてステンレスSUS304を使用。	30
JU4617BL	46	17	6.4	25		30
JU5016AL	50	16	8.2	25		30
JU5016BL	50	16	6.4	25		30
JU5020AL	50	20	8.2	25		30
JU5020BL	50	20	6.4	25		30
JU5050AW	48.6	50	8.2	55		30

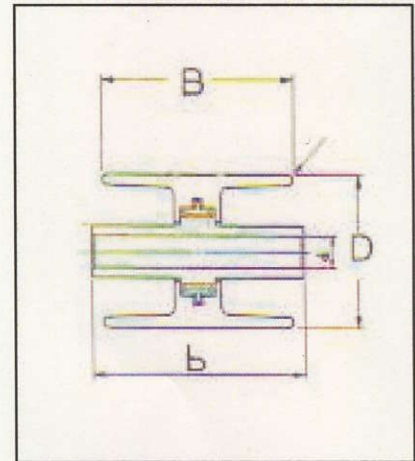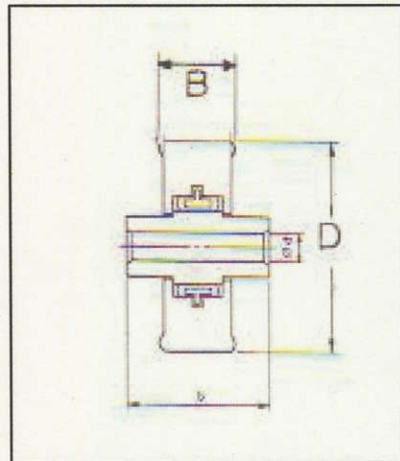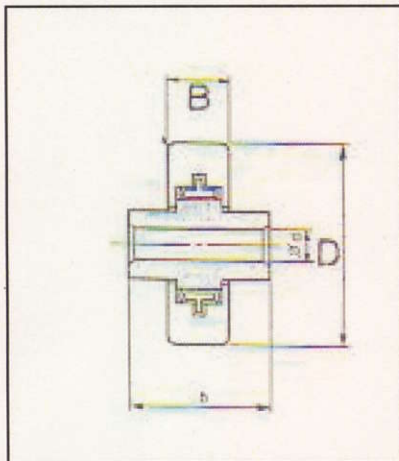

JP3612型

JP4020型

JP3850型

JP3812型

JP4617型

JP5050型

JP4012型

JP5016型

JP5020型